



NEPTOLUX 70

- Lysstyrke Hvit: >80cd/m²
Grønn: >11cd/m² i.h.h.t
BFS 2011:26
- LED long-life dioder, 10 års beregnet levetid
- Lithium batteri, 10 års beregnet livslengde
- Tilkobles med lavspenning
- Adressert overvåking uten ekstra kabel
- Teaterstilling, dimmbar
- Klarer temperaturer ned till -20C°
- Låsbar montering



Neptolux tilbyr en ny og moderne løsning tilpasset dagens krav til et økonomisk, driftssikkert og miljøvennlig nødløsløst.

Den tradisjonelle inndelingen i adskilte grupper med ledelys og markeringslys er nå historie.

Armaturene installeres fritt på Nepto-bussen, og sentralen gjenkjenner selv armaturen med adresserbar elektronikk.

Fjernovervåking, grafisk presentasjon via PC, dimming, LAN-tilkobling, GSM-alarm, SIA-alarm osv. er naturligvis å få som tilleggvalg.

NEPTOLUX 70

Neptolux 70 er en stilrent designet og moderne LED-basert markeringslysarmatur med den nye generasjon long-life dioder med en beregnet levetid på minst 10 år. Armaturen har en leseavstand på 70m.

Med det lave strømforbruket på 3,61 W og Lithium-batteri med lang levetid er armaturen et godt alternativ ut fra miljøhensyn. Neptolux 70 er dessuten hundre prosent halogenfri.

Armaturen tilkobles lavspenning 40VDC via Neptolux/Prodex-sentral for adressert overvåking via samme kabel som øvrige komponenter på sløyfen.

Armaturen tåler omgivelsetemperaturer ned til -20C° med 1 time opprettholdt nøddrift.



Nepto  Lux

Tekniske data

- Farge: Hvit / Aluminium
- Driftsspennning:
24 ⇒ 40 VDC
- Effektforbruk
Nivå 1: 1,07 W / 25 NU
oppfyller BFS 2011

Nominell nivå 4:
3,61 W / 76 NU

Status LED anvænds:
+2 NU
(NU=NeptoUnit)
- Lysstyrke
Hvit overflate: >80 cd/m²
Grønn overflate: >11 cd/m²

Akkumulator:

Lithium Polymer
8,4 V / 400 mAh
Lading 100%: 24h

- Drifttemperatur:
-20°C ⇒ +40°C
- Lyskilde: 3,1 W
long-life LED
- Maximal luftfuktighet:
95% ikke kondenserende
- Material: Halogenfri
brannbestandig ABS+PC
plast klass UL94 V-0,
UV-bestendig,
aluminium ramme.

Mål (b x h x dybde)

Montering på vegg:
520 x 460 x 76 mm
Montering i tak:
520 x 470 x 100 mm

- Vekt inkl. batteri: 2,93 Kg

Artikkelnummer



Artikkel:	Artikelnr:
Armatyr, Pil Ned	NA70-D
Armatyr, Pil Høyre	NA70-R
Armatyr, Pil Vænster	NA70-L
Alternativ:	
Sokkel	YBN-R/3/WHT
Reservdeler:	
Lithium batteri	LI-PO/400
Tillbehør:	
Pendelfeste 500mm-1000mm	NL-RK-500/1000
Pendelfeste 1500mm-2000mm	NL-RK-1500/2000
Fuktbeskyttelse for montasjesokkel	YBX/2

Installasjon

Ved montering av armaturstammen i den låsbare sokkelen må sokkelen monteres på vegg/i tak i riktig retning som vist nedenfor.

OBS! Armaturen må pga sin vekt/størrelse sikres med vaier i hvert hjørne slik at belastningen skjer på vaier.

- 1 = Inkommande sling plus + 2 = Utgående sling plus +
6 = Inkommande sling minus - 5 = Utgående sling minus -
3 = Kabelskærm

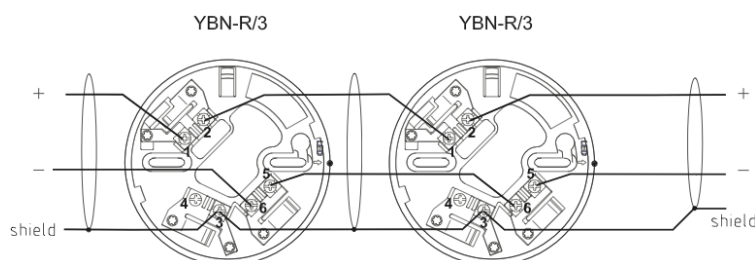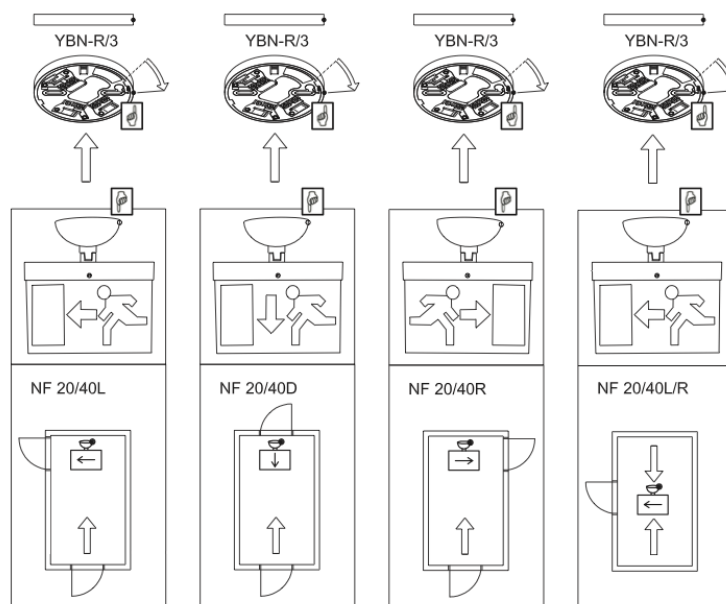

CPD

EN

Utfærdare

Namn NA70 v500

Datum 2014-06-05

Version 5.00