



YBN-UA

- Sockel för infällnad i undertak
- Kompatibla socklar:
YBN-R/3 & YBN-R/6
– Beställs separat



Hochiki's detektorer använder det unika "High Performance Chamber Technology" för rökdetektorkammaren. Detta ger en mycket säker och stabil detektering med säkerställda fellarm.

Kammaren är så konstruerad att det bara är själva kammarelementet som behöver bytas ut vid smutsig detektor vilket ger en överlägsen drifekonomi.

INFELLINGSSOKKEL YBN-UA

YBN-UA er en innfellingsokkel for detektorer.

YBN-R/3 er en standard sokkel for Hochiki's analoge detektorer och nødbelysningsarmaturer. Samtlige detektorer/armaturer kan låses mot sokkel. Sokkelen har tilkobling for skjult detektor indikering.

Detektorer:

ALG-E & ALG-EN / Optisk rökdetektor

ACB-E / Värmedetektor

ACA-E / Kombinationsdetektor

Armaturer:

NF66 & NF68 / ledljus





Tekniska data

- Artikel:
YBN-UA
YBN-UA(WHT)
- Kompatibla socklar
YBN-R/3, YBN-R/6
- Kompatibla detektorer
ALG-E, ALG-EN
ACB-E, ACA-E,
NF20, NF40,
NF66, NF68
- Drifttemperatur:
-10°C ⇒ +50°C
- Lagringstemperatur:
-30°C ⇒ +60°C
- Maximal luftfuktighet:
95% ej kondenserande
- Färg: Elfenbensvit
eller vit
- Mått: 140 x 44 mm
(diameter x höjd)
7 mm vid infällnad
- Vikt: 65 g

Inkoppling

Infällnadssockel installeras i undertak med hjälp av medföljande klämmor.

1. Undertakets tjocklek får max vara 30mm.
2. Gör ett hål på 115mm i diameter i undertaket.
3. Montera standard sockel YBN-R/3 eller YBN-R/6 i YBN-UA.
4. Montera klämmor enligt nedan bild.
5. Montera YBN-UA i undertaket.

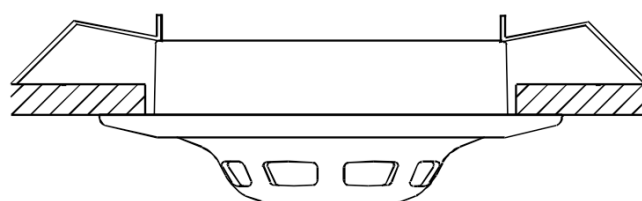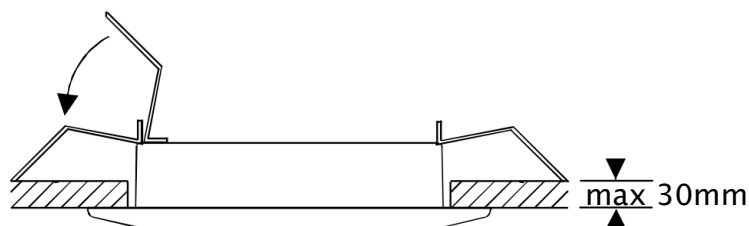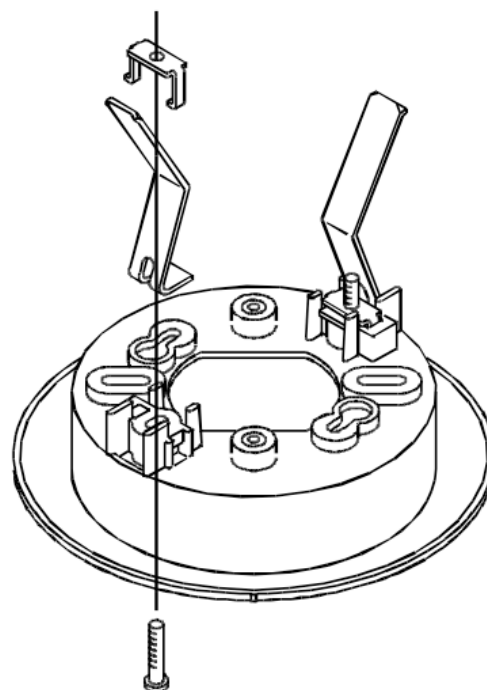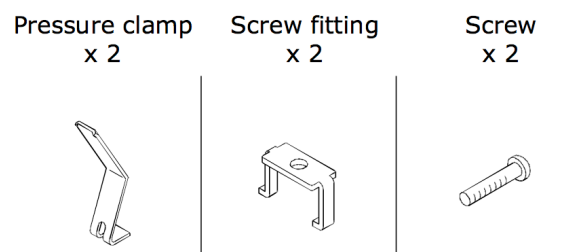

CPD

EN

Utfärdare

Namn YBN-UA v401

Datum 2011-12-20

Version 4.01