

NEPTOLUX NF68-C

- Høyeffekts LED for kraftfull belysning.
- Optimal linse for bred og lang lysspredning beregnet for montering opp til 3 meter over gulv.
- Lithium batteri, 10 års beregnet livslengde
- Tilkobles med lavspenning eller 230V
- Adressert overvåking uten ekstra kabel
- Klarer temperaturer ned til -20C°
- Montasjefeste med hurtigkobling dikt tak eller vegg (inffelt som tileggsvalg)
- Låsbar montering



Neptolux tilbyr en ny og moderne løsning tilpassat dagens krav til et økonomisk, driftssikkert og miljøvennlig nødlysanlegg.

Den tradisjonelle inndelingen i atskilte grupper med ledelys og markeringslys er nå historie.

Armaturene installeres fritt på Nepto-bussen, og sentralen gjenkjenner slev armauren med adresserbar elektronikk.



NEPTOLUX NF68-O

NF68-O er en moderne nødlyslarmatur med den nyeste teknikken av høyeffekts LED. Armaturen benytter en linse for åpne områder som gir ett rundt lysfelt og er av typen spredningslinse optimalisert for en meget jevn og bred belysning. Lysfeltet er tilpasset til en monteringshøyde opp til 3 meter over gulvnivå.

Lithium batteri med 10 års beregnet livslengde reduserer servicebehovet og gjør armaturen til et miljømessig godt valg. NF68 er helt halogenfri.

Armaturen tilkobles med lavspenning 40VDC via Neptolux/Prodex-sentral for adressert overvåking eller direkte mot 230VAC (via 230VAC-sokkel) som en fritstående selvtest armatur.

Armaturen er konstruert for å fungere til og med omgivningstemperaturer (ned til -20 C) med 1t opprettholdt nøddriftstid.



Tekniske data

- Mål (radius x høyde)
-
- Montasje tak: 100x51mm
- Montage infelt u.tak: 100x31x100mm
- Inbyggingsdybde: 37mm
- Montasjehol: 120mm Ø
- Vekt: 110 gram
- Driftspenning: 40 VDC alt. 230 VAC
- Strømforbruk: 2,1 W
- Drifttemperatur:
- -20C° ⇒ +40C°
- Maximal luftfuktighet: 95% ikke kondenserende
- Accumulator: Lithium 8,4v 400mAh
- Materiale: Halogenfri brannbestandig ABS-plast klasse UL94 V-0, UV-bestendig.
- Lyskilde: 1 x 2 W Høyeffekts LED
- Tilkoblinger: 2x2,5mm² overkoblingsbar


Artikkelnummer

Artikkel:	Artikkelnr.:
Armatyr, NF68	NFW68
Alternativ:	
For tilkobling via lavspenning 40 VDC	YBN-R/3/WHT
For tilkobling via nettspenning 230 VAC	N230V-KIT
Reservedeler:	
Lithium akkumulator	Li-Po/320
Tilbehør:	
Innfelt monterings sokkel (for undertak)	YBN-UA/WHT
Pendelfeste 500mm-1000mm	NL-RK-500/1000
Pendelfeste 1500mm-2000mm	NL-RK-1500/2000
Flaggfeste	NL-LK
Festevinkel 45°	MV-45
Fuktbeskyttelse for monterings sokkel	YBX/2
IP44 kapsling for ballbeskyttelse, polykarbonat	N66-IP-KOTELO

Installasjon

Ved montasje av armaturstammen i den låsbare sokkelen er det viktig å montere sokkelen på vegg/tak i rett retning i.h.t nedenstående da lysbildet fra armaturen er rektangulært.

Den elektriske tilkoblingen skal skje i.h.t nedenstående der "+"-polen tilkobles til polskrue 1 og "-"-polen tilkobles til polskrue 6. Eventuell skjerm i kabelen tilkobles til polskrue 3. Sokkelen er deretter overkoblingsbar.

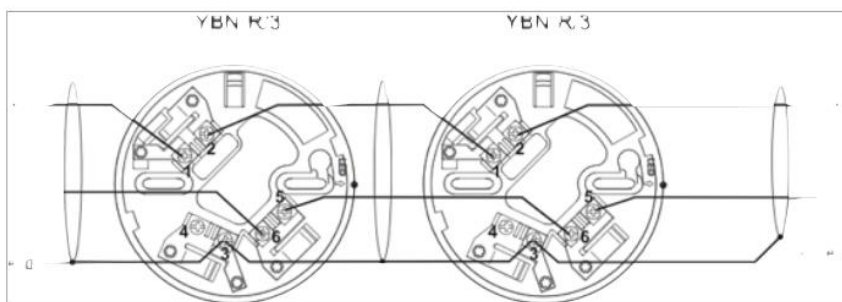

Lystabell

Armatyren gir ett rundt lysfelt for åpne områder. Tabellen viser hvor langt fra vegg/armaturen kan plasseres avhengig av montereretning samt hvor lang avstand man kan anvende mellom etterfølgende armaturer.

Eksempel: Ved 2,5m takhøyde kan armaturer monteres med 9 meters mellomrom for 1 lux på gulvnivå.

Tabellen nedenfor viser lysbilde når armatur er High-power innstilt.

Höjd 1 lux		
2,5 m	4,5 m	9 m
3,0 m	4 m	8 m

CPD EN

0470 - CPD - 0026

EN 54-18:2005/AC:2007

Outfit av Nemko AS

Navn	NF68-O v500
Dato	2015-08-24
Versjon	5,00