

PRODEX-FIREscape

- Godkjent i.h.h.t. EN54-2, EN54-4 & SBF110
- Innebyggt analogt sløyfekort for 127 adresser
- 1 stk kortplass på moderkortet for HOAN eller HOCO
- Mulighet for 2 stk ekstra kortplasser via LOOP EXPANDER
- Konvensjonelt HOCO: 8 stk seksjoner pr kort
- Analogt HOAN: 127 stk adresser pr kort
- Opp til 12 sentraler kan bygges i nettverk



Hogiki's detektorer benytter det unike "High Performance Chamber Technology" for røykdetektorkammeret. Dette gir en veldig sikker og stabil detektering med ubetydelig med feilalarmer. Kammeret er så konstruert slik at det bare er selve kammerelementet som må byttes ut ved nedstøvet detektor hvilket gir en god driftsøkonomi.

Brannalarmsentral PRODEX-FIREscape

PRODEX-FIREscape er en kombinert brannalarm og nøddlyssentral.

Sentralen er utstyrt med en innebyggt analog sløyfe for 127 stk adresser og en kortplass for et konvensjonelt kort(HOCO) eller analoge kort(HOAN).


8 stk seksjoner kan tilkobles til et konvensjonelt linjekort.

127 stk adresser kan tilkobles til et analogt sløyfekort.

Til det analoge sløyfekortet kan både brann-detektorer og nøddlyssarmaturer tilkobles på samme kabel.

Sentralen leveres i sentralskap uten dør. Siden er det valgbart om sentralen monteres på vegg eller i separat elrom. Brannmannstablå(BFT) monteres i orienteringsplanskap(OR-skap) som har plass for A3 tegninger.

PRODEX-500 har som standard 4 stk alarmutganger, 2 stk programmerbare utganger, 4 stk innganger og brann / feil utganger for alarmoverføring. 8 stk brannpaneler og/eller alarmlagringstablåer kan tilkobles til sentralen.

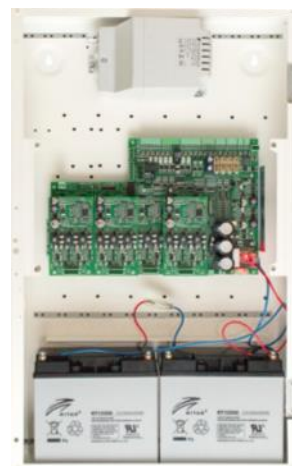


Tekniske data

- Artikel: FIRESCAPE
- Analoge sløfektor
Innebyggt: 1 stk (kort 1)
Kortplass: 1 stk (kort 2)
Ekstra kortplass: 2 stk
(kort 3-4) via LOOP EXPANDER
- Driftsspenning:
33 VAC / 150 VA
- Strømforbruk: Nominell:
80 mA
Alarm: 80 mA
- Driftstemperatur:
0°C ⇒ +40°C
- Belastning sentral/utganger
se tabell til høyre ->
- Innganger: 4 stk
- Programmerbare utganger
Rele: 1 stk
Opto: 1 stk (300mA)
- Batterier maximal
Antall: 2 x 12V / 20 Ah
Kapasitet: 60 Ah
- Maximal luftfuktighet:
95% ikke kondenserende
- Mål: 680x420x85 mm
(høyde x bredde x dybde)
- Vekt
Sentralskap:
Uten batteri: 7,5 kg
Med batteri: 19,4 kg

OR-skap & BFT: 9,2 kg

Tilkoblinger

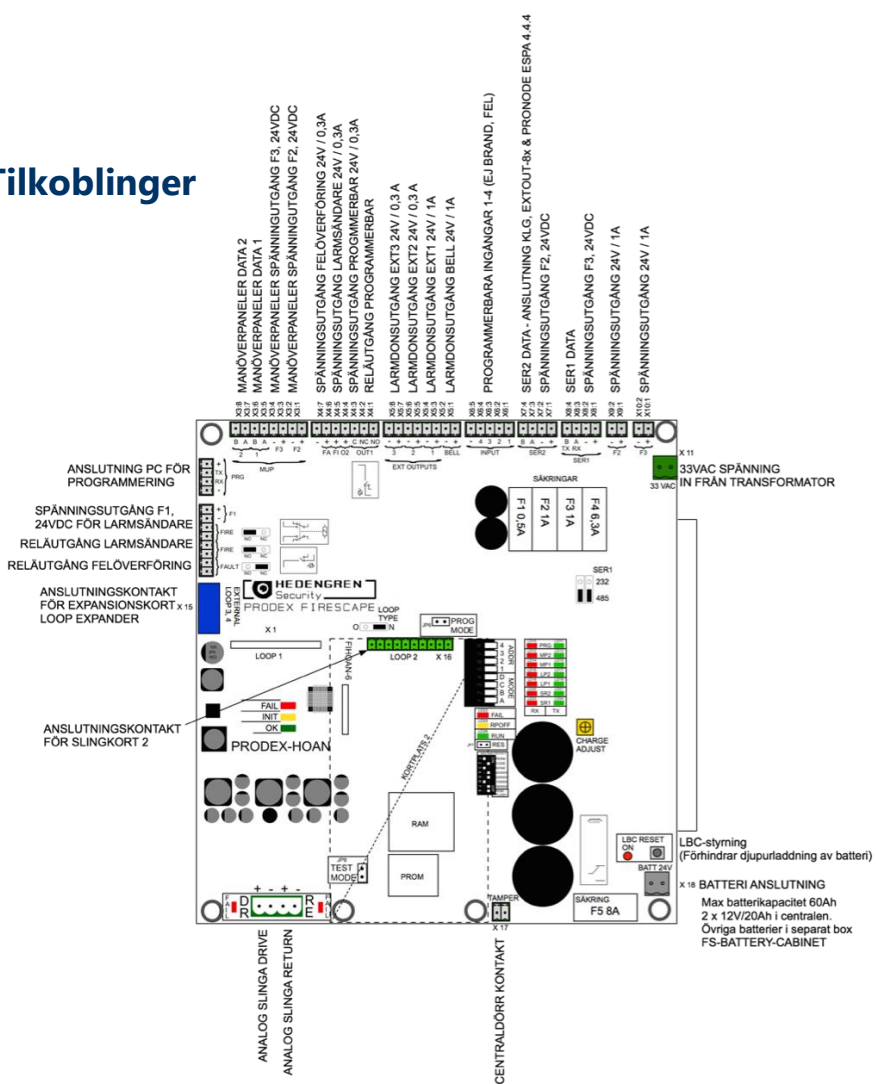

Belastning	Nominell / Alarm
Totall F1+F2+F3	1,75 A / 2,5 A
Sikring F1 : 500mA	
Sikring F2 : 1 A	
Sikring F3 : 1 A	
Totall F1-F3, BELL/EXT1-3, FI, FA, OUT2	2 A / 4 A
BELL : 1 A (680Ω EOL)	
EXT1 : 1 A (680Ω EOL)	
EXT2 : 300 mA (680Ω EOL)	
EXT3 : 300 mA (680Ω EOL)	
FI (FIRE) : 300 mA	
FA (FAULT) : 300 mA	
OUT2 : 300 mA	
Totall HOAN 1 - HOAN 4	1,75 A / 4 A
HOAN 1 : 1 A	
HOAN 2 : 1 A	
HOAN 3 : 1 A	
HOAN 4 : 1 A	
Totall strømuttak alle utganger / alle kort	1,75 A / 4 A

CPR EN

0470 - CPR - 0038

EN 54-2 & EN 54-4

Utfærdare

Nemko AS

Namn PRODEX-FIREscape v5.01

Datum 2015-08-06

Version 5,01