




### CHQ-CB/RED/RL

- Godkänt EN54-23
- Kategori C-3-7.5
- Monteras med sockel YBN-R/3/WHT
- Kan installeras med extern strömkälla
- Kompatibel med tidigare slingkort



Hochiki's detektorer använder det unika "High Performance Chamber Technology" för rökdetektorkammaren. Detta ger en mycket säker och stabil detektering med säkerställda fellarm.

Kammaren är så konstruerad att det bara är själva kammarelementet som behöver bytas ut vid smutsig detektor vilket ger en överlägsen driftekonomi.

## Blitslys CHQ-CB/RED/RL


CHQ-CB/WHT/RL (Cealing Becon) er ett hvit blyxtljus med hvit lysdiod som installeres på den analoga sløyfen.

Blitslyset har en høy intensitet lysdiod med en lens for maximal spredning av ljus. Blitslyset blinkar med rødt lys. Blitslyset monteras på standard sockeln YBN-R/3/WHT.

Takmonterat (c-x-y)

Ceiling - monteringshöjd - diameter täckningsvolym

CHQ-CB/WHT/RL = C-3-7.5

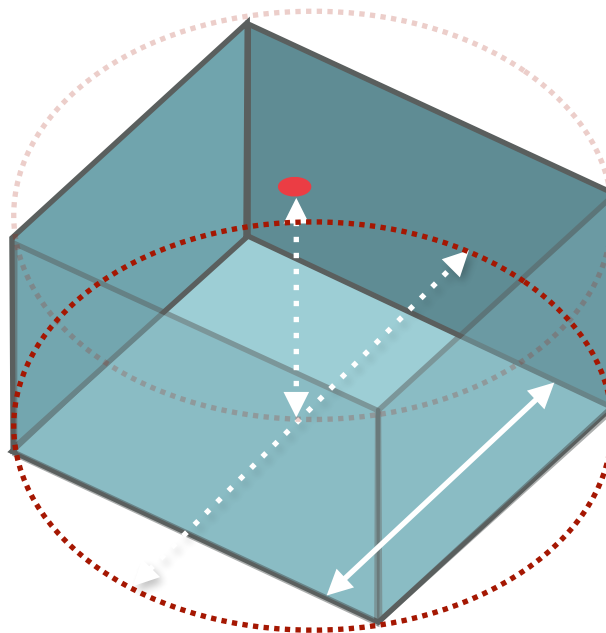

## Tekniska data

- Artikel:  
CHQ-CB/WHT/WL
- Sockel: (ingår ej)  
YBN-R/3/WHT
- Kategori C
  - C-3-7.5
  - Monteringshöjd: 3m
  - Yta diameter: 7,5 m
- Blixt frekvens: 0,5 Hz
- Drivspänning:  
  
17 ⇒ 41 VDC
- Strömförbrukning  
Larm: 12 mA  
Nominell: 0,250 mA
- Drifttemperatur:  
-10°C ⇒ +50°C
- Lagringstemperatur:  
-30°C ⇒ +70°C
- Maximal luftfuktighet:  
95% ej kondenserande
- Färg: Vit
- Mått: 100 x 41 mm  
(diameter x höjd)
- Vikt: 120 g

## Inkoppling

Blixtljuset monteras på standard sockel YBN-R/3/WHT. Blixtljuset är låsbart mot sockel.

A1: SLINGA (+) inkommande

A2: SLINGA (+) utgående


B6: SLINGA (-) inkommande

B5: SLINGA (-) utgående

C3: KABELSKÄRM

D4: EXTERN (+) 20-28VDC (valbart)

E6: EXTERN (-) 20-28VDC (valbart)

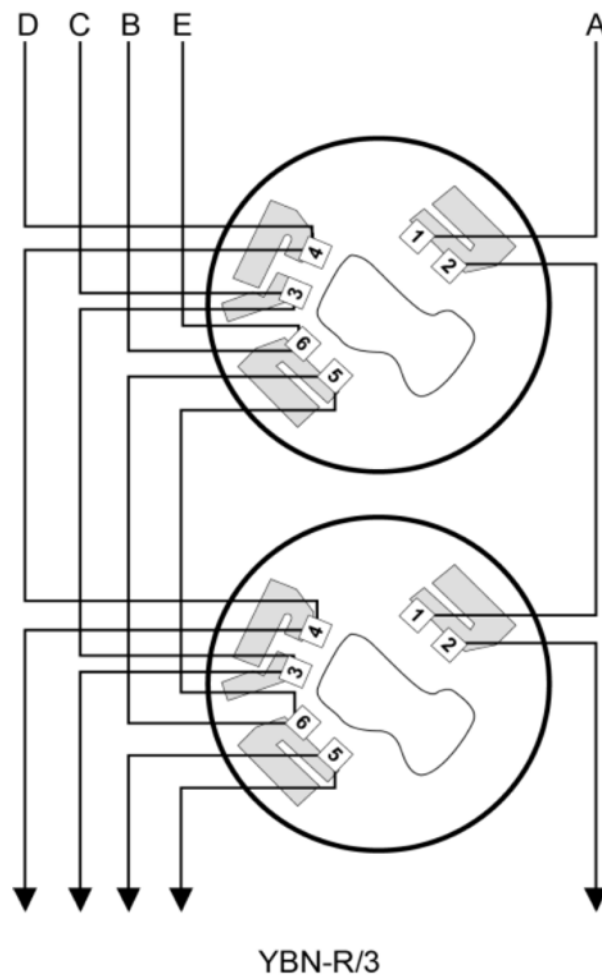

CPD

EN

0832-CPR-F0561/14

EN54-23: 2010

Utfärdare BRE Certification Ltd

Namn CHQ-CB\_WHT v500

Datum 2015-12-01

Version 5,00