



NEPTOLUX NF40

- LED long-life-dioder, 10 år beregnet levetid
- Litiumbatteri, 10 år beregnet levetid
- Kobles til med lavspenning eller 230V
- Adressert overvåking uten ekstra kabel
- Teatermodus, dimbar
- Tåler temperaturer ned til -20 C°
- Monteringsfeste med hurtigkobling i tak eller på vegg (innfelt er å få som ekstrautstyr)
- Låsbar montering



Neptolux tilbyr en ny og moderne løsning tilpasset dagens krav til et økonomisk, driftssikkert og miljøvennlig nødlysanlegg.

Den tradisjonelle inndelingen i atskilte grupper med ledelys og markeringslys er nå historie. Armaturene installeres fritt på Nepto-bussen, og sentralen gjenkjenner selv armaturen med adresserbar elektronikk.

Fjernovervåking, grafisk presentasjon via PC, dimming, LAN-tilkobling, GSM-alarm, SIA-alarm osv. er naturligvis å få som ekstrautstyr.

NEPTOLUX NF40

NF40 er en moderne og stilren LED-basert markeringslyslarmatur med den nye generasjonen long-life-dioder med en beregnet levetid på minst 10 år. Armaturen har en leseavstand på 40 m og er å få både som enkelt- og dobbeltsidig.

Med det lave strømforbruket på 0,77 W og litiumbatteri med lang levetid er armaturen et godt alternativ ut fra miljøhensyn. Style er dessuten hundre prosent halogenfri.

Armaturen kobles til med lavspenning 40 VDC via Neptolux/Prodex-sentral for adressert overvåking eller direkte mot 230 VAC (via 230VAC-sokkel) som en frittstående selvtestende armatur.

Armaturen tåler omgivelsestemperaturer ned til -20 C° med 1time opprettholdt nøddrift.



Nepto  Lux

Tekniske data

- Fager: Hvit
Svart på bestilling
- Driftsspenning:
24 ⇒ 40 VDC
- Effektforbruk
Normal nivå 4:
0,77 W / 17 NU
Status LED blir brukt:
+2 NU
(NU=NeptoUnit)
- Akkumulator: Lithium
8,4 V / 400 mAh
Lading 90%: 24h
- Driftstemperatur:
-20°C ⇒ +40°C
- Lyskilde: 8 x 0,1 W
long-life LED
- Maks. luftfuktighet: 95%
ikke kondenserende
- Materiale: Halogenfri
brannbestandig ABS
plast klasse UL94 V-0,
UV-bestendig.
- Mål (b x h x d)
Montering på vegg:
331 x 285 x 75 mm
Montering i tak:
331 x 300 x 100 mm
Montering innfelt i u.tak:
331 x 198 x 6 mm
Innbygningsdybde:
120 mm
Monteringshull:
350 x 90 mm
- Vekt inkl. batteri: 717 g

Artikkelnummer


Artikkel:	Artikkelnr.:
Armatyr, Pil Ned	NFW40-D
Armatyr, Pil Høyre	NFW40-R
Armatyr, Pil Venstre	NFW40-L
Alternativ:	
For tilkobling via lavspenning 40 VDC	YBN-R/3/WHT
For tilkobling via nettspenning 230 VAC	N230V-KIT
Reservedeler:	
Plexiglaspiktogram, Pil Ned	NF40G-D
Plexiglaspiktogram, Pil Høyre	NF40G-R
Plexiglaspiktogram, Pil Venstre	NF40G-L
Lithium akkumulator	Li-Po/400
Tilbehør:	
Innfelt monterings sokkel (for undertak)	YBN-UA/WHT
Innfelt armaturstamme (for undertak)	NF40-FLUSH
Pendelfeste 500mm-1000mm	NL-RK-500/1000
Pendelfeste 1500mm-2000mm	NL-RK-1500/2000
Flaggfeste	NL-LK
Fuktbeskyttelse for monterings sokkel	YBX/2
IP44 kapsling for ballbeskyttelse, polykarbonat	NF40-IP44KIT

Installasjon

Ved montering av armaturstammen i den låsbare sokkelen må sokkelen monteres på vegg/i tak i riktig retning som vist nedenfor.

Bytte av piktogram skjer ved først å løsne stoppskruen med en skrutrekker og deretter løsne piktogrammet.

Den elektriske tilkoblingen skal skje som vist nedenfor: "+"-polen kobles til polklemme 1 og "-"-polen til polklemme 6. Eventuell skjerm i kablen kobles til polklemme 3. Sokkelen er deretter overkoblingsbar.

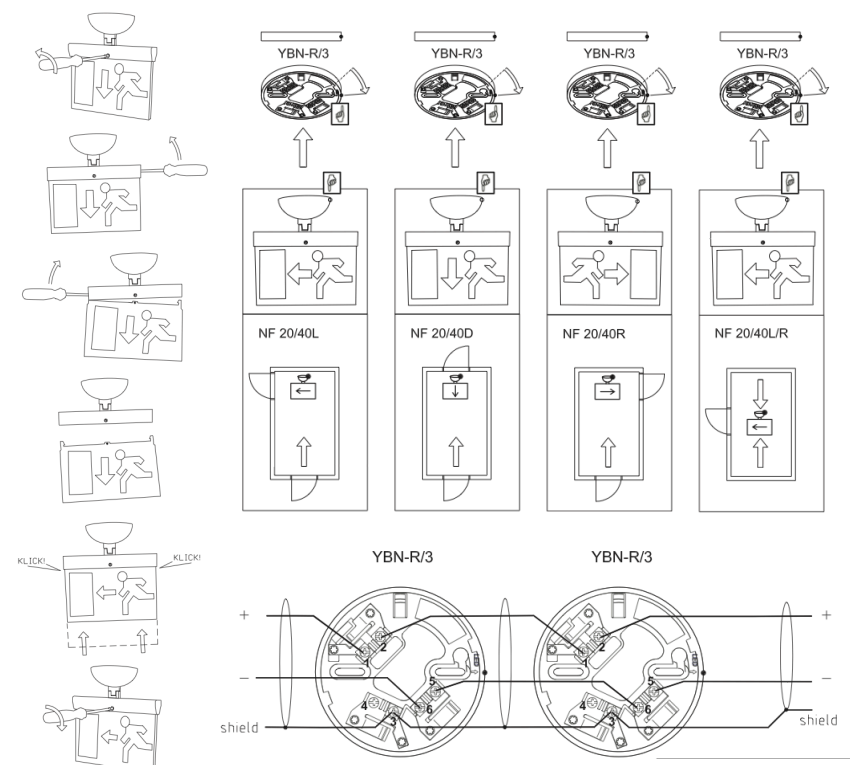

CPD

EN

0470 - CPR - 000 026

EN 54-18:2005/AC:2007

Utarbeidet av Nemko AS

Navn NFW40N-v5.03

Dato 2015-08-06

Versjon 5,03