



KD2540015

- Godkänd enligt EN54-4
- Utspänning 24V DC
- Intelligent batteriladdning och temperatur kompensering
- Upp till 26 Ah batterier
- Status indikering för felövervakning



Hogiki's detektorer benytter det unike "High Performance Chamber Technology" for røykdetektorkammeret. Dette gir en veldig sikker og stabil detektering med ubetydelig med feilalarmer.

Kammeret er så konstruert slik at det bare er selve kammergelementet som må byttes ut ved nedstøvet detektor hvilket gir en god driftsøkonomi.

Strømforsyning KD2540015

KD2540015 er en EN54-4 godkjent strømforsyning som kan belastes med opp til 24 VDC / 4A.

KD 2540015 brukes for eksempel til å strømforsyne FIRElink aspirasjons detektor eller andre applikasjoner som krever EN54-4.

En kan bruke opp til 26 Ah batterier.

- Power On = Driftindikering
- Power Fault = Felindikering for nätfel och batterifel.




Tekniska data


- Artikel: KD2540015
- Drivspänning:
250 VAC 50/60 Hz
- Nätsäkring:
250V, 3A, TD, 5x20 mm
- Utgångsspänning:
19 ⇒ 30 VDC +/-1%
- Utgångssäkring: 2st
FF 6,3A, 5x20 mm
- Max belastning:
4 A + (1,25 A till
batteriladdning)
- Min belastning: 10 mA
- Batteri laddspänning:
27,4 VDC @ 20°C
- Djupurladdningsskydd:
Batteri fränkopplas vid
19 V
- Kompatibla batterier:
Yuasa – NP7–12,
NP12–12, NP17–12I,
NP24–12I.
Powersonic – PS–1270,
PS–12120, PS–12180,
PS12260
- Drifttemperatur:
–5°C ⇒ +45°C
- Maximal luftfuktighet:
95% ej kondenserande
- Mått: 500x460x117 mm
(bredd x höjd x djup)
- Vikt utan batteri: 10,3 kg

Innkobling


Les den fullständiga installationsmanualen för KD2540015 för installation. Nedenfor ser du en forenklet anvisning på hvordan innkobling skjer. Monter skapet på en jevn tørr overflate med 4stk skruer (minimum 5mm i diameter) med passende plugger. Kabelgjennomføringer er av typen "knockout".

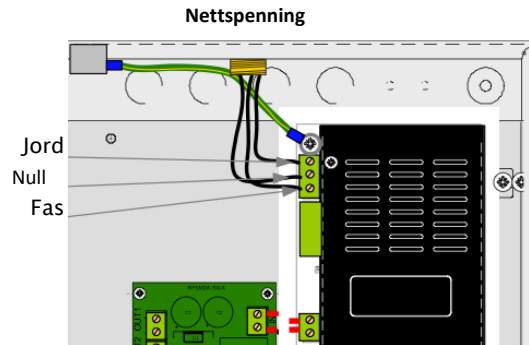


Temperaturgiver for batterier

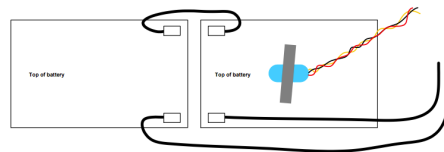


Batterier (inngår ikke)

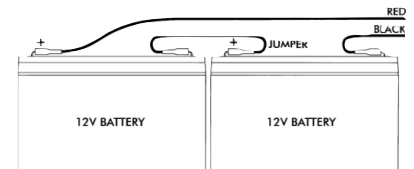

RPSM2 - spenningskort

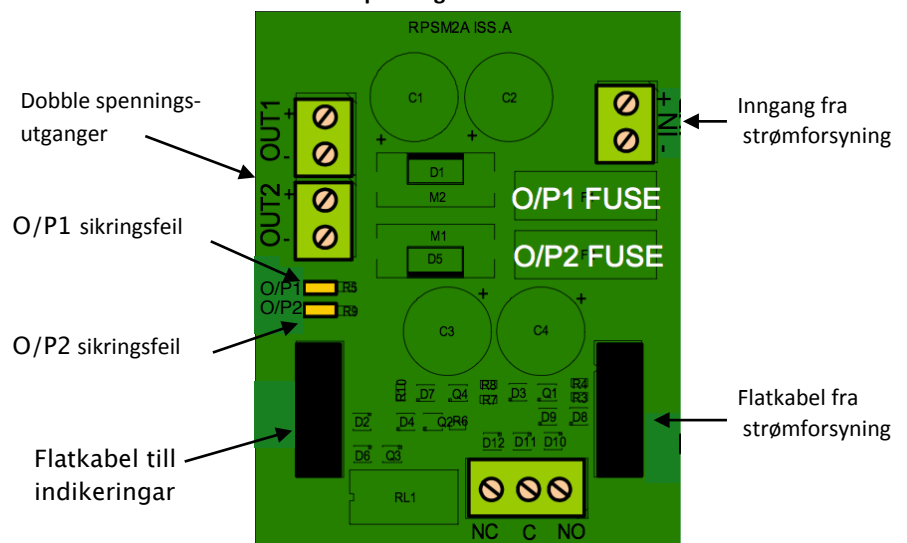

Batterival switch

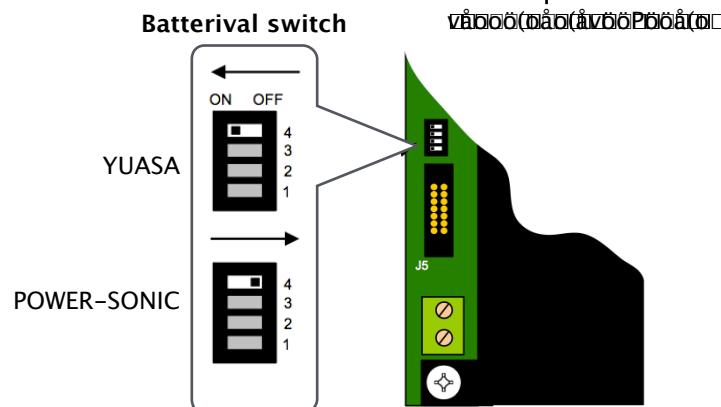

CPD

EN

0086-CPD-553773

EN54-4:1998 + A1 & A2

Utfärdare

BSi

Namn KD2540015 v500

Datum 2014-02-21

Version 5,00