

NEPTOLUX 20

- Lysstyrke Hvit: >80cd/m²
Grønn: >11cd/m² i.h.h.t BFS
2011:26
- LED long-life dioder, 10 års
beregnet levetid
- Lithium batteri, 10 års
beregnet levetid
- Adressert overvåking uten
ekstra kabel
- Klarer temperaturer ned
til -20C°
- Montasjefeste med
hurtigtilkobling i tak eller på
vegg (innfelt er å få som
ekstrautstyr)
- Låsbar montering

IP41



Neptolux tilbyr en ny og moderne løsning tilpasset dagens krav til et økonomisk, driftssikkert og miljøvennlig nødlysanlegg.

Den tradisjonelle inndelingen i atskilte grupper med ledelys og markeringslys er nå historie. Armaturene installeres fritt på Nepto-bussen, og sentralen gjenkjenner selv armaturen med adresserbar ekelektronikk.

Fjernovervåking, grafisk presentasjon via PC, dimming, LAN-tilkobling, GSM-alarm, SIA-alarm osv. er naturligvis å få som ekstrautstyr



NEPTOLUX 20


Neptolux 20 er en moderne og stilren LED-basert markeringslysarmatur med den nye generasjon long-life-dioder med en bergnet levetid på minst 10 år.

Armaturen har en leseavstand på 20m og er å få som både enkelt og dobbelsidig.

Med det lave strømforbruket på 0,24 W og Lithium-batteri med lang levetid er armaturen et godt alternativ ut fra miljøhensyn. Neptolux 20 er dessuten hundre prosent halogenfri.

Armaturen tilkobles lavspenning 40VDC via Neptolux/Prodex-sentral for adressert overvåking via samme kabel som øvrige brannalarm detektorer.

Armaturen tåler omgivelsestemperaturer ned til -20 °C med 1 time opprettholdt nøddrift.

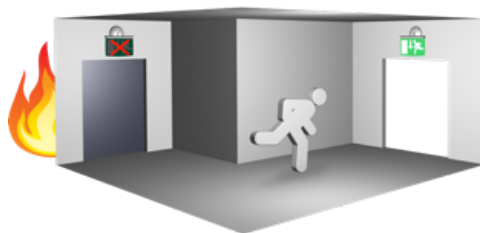

PRODEX FIRESCAPE

Tekniska data

- Farge: Hvit
Svart på bestilling
- Driftsspenning:
24 ⇒ 40 VDC
- Effektforbruk
Normal nivå 4:
10 mA
Status LED blir brukt:
+3,3 mA
(NU=NeptoUnit)
- Lysstyrke
Hvit overflate: >80 cd/m²
Grønn overfl: >11 cd/m²
- h
 - +
 - 0
-)
- # ⇒ #
- 0
- Q)
- U
- plast klass UL94 V-0,
UV-beständig.
- Mått (b x h x djup)
Montage dikt vegg:
201 x 210 x 76 mm
Montage dikt tak:
201 x 220 x 100 mm
- Vikt inkl. batteri: 413 g

CPR EN

0470 - CPR - 0026

EN 54-18:2005/AC:2007

Utfärdare Nemko AS

Namn NFW20S v5.03

Datum 2015-08-06

Version 5,03

Artikkelnummer

Artikel: (Armatrur inkl. sockel och batteri)	Artikelnr:
Armatrur, Pil Ned	NEPTOLUX-20/D
Armatrur, Pil Ned, Dubbelsidig	NEPTOLUX-20/D/D
Armatrur, Pil Vänster	NEPTOLUX-20/L
Armatrur, Pil Vänster/Höger, Dubbelsidig	NEPTOLUX-20/L/R
Armatrur, Pil Höger	NEPTOLUX-20/R
Reservdelar: (ingår i ovan armatrurer)	
Sockel för anslutning via detektor slingan 40 VDC	YBN-R/3/WHT
Lithium ackumulator	LI-PO/400
Tillbehör:	
Pendelfäste 500mm-1000mm	NL-RK-500/1000
Pendelfäste 1500mm-2000mm	NL-RK-1500/2000
Flaggfäste	NL-LK
Fuktskydd för montagesockel	YBX/2
IP44 kapsling i kraftig polykarbonat	N20/IP44/N

Inkoppling

Vid montage av armatrurstommen i den låsbara sockeln tänk på att montera sockeln på vägg/tak i rätt riktning enligt nedan bild.

För att byta piktogram använder du en mejsel för att lossa spärrskruven och sedan lossar du piktogramet enligt nedan bild.

- 1 = Inkommande sling plus + 2 = Utgående sling plus +
6 = Inkommande sling minus - 5 = Utgående sling minus -
3 = Kabelskärm

