

NeptoPower 12/24 LM

- Driftdon för högeffektsmoduler
- Ansluts via Nepto-bussen
- 2 utgångar á 12V 60Watt
- Lastövervakning av ljuskällor och testning av anslutna enheter
- Kan driva upp till 60 st FlatLight eller 24 st BrightLight.



Neptolux erbjuder en ny modern lösning anpassad för dagens krav på en ekonomisk, driftsäker och miljövänlig nödbelysningsanläggning.

Den traditionella indelningen i skilda grupper av ledljus- och nödsbelysning är historia. Armaturerna installeras fritt på NeptoBus-linjen och centralen identifierar själv armaturen med adresserbar elektronik.

Fjärrövervakning, grafisk presentation via PC, dimming, LAN anslutning, GSM-larm, SIA-larm osv kan anslutas.



NEPTOLUX NeptoPower 12/24 LM

NeptoPower 12/24 LM är ett driftdon med accumulator för högeffekts LED-armaturer. Modulen har 2 utgångar om vardera 12V 60Watt. På utgångarna ansluts sedan armaturerna, upp till 30st FlatLight eller 12st BrightLight per utgång. Utgångarna är strömövervakade och larmar vid ljuskällefel.

Modulen ansluts till 230V för laddning av accumulatorn samt till Nepto-bussen för övervakning och belysningsstyrning precis som en normal armatur i NeptoLux-systemet.

Anslutna armaturer testas och kontrolleras och eventuella fel rapporteras via Nepto-bussen mot centralen. Inspänning, batterispänning och linjeström mäts kontinuerligt.



Nepto  Lux

Tekniska data


- Mått: 347x267x76mm (h x b x d) Centralenhet
- Vikt: 5 kg
- Anslutningsspänning: 230 VAC
- Strömförbrukning: max 120 W vid full belastning
- Backuptid: 1,5h systembackup vid full belastning
- Drifttemperatur: 5 °C - +40 °C
- Maximal luftfuktighet: 95% ej kondenserande
- Accumulator: Blyaccumulator 2st á 12 volt, 7,2 Ah
- Material: Montageskåp i vitlackerad stålplåt.
- Montage: dikt vägg
- Anslutningar: NeptoPower 12/24 LM ansluts till en fast 230V anslutning 3x2,5mm² plint.

Artikelnummer

Artikel / tillbehör:	Artikelnr:
NeptoPower 12/24 LM	NEPOW-12/24LM

Installation och kablage

NeptoPower 12/24 ansluts till NeptoBus-linjen som en vanlig armatur. Driftdonet har 2 st utgående 12V linjer (2 ledare, plus och minus) för anslutning av armaturer. Vardera linje kan lastas med upp till 60W belastning. Kablage för utgående linjer kan väljas fritt med hänsyn tagen till belastning och kablagelängd.

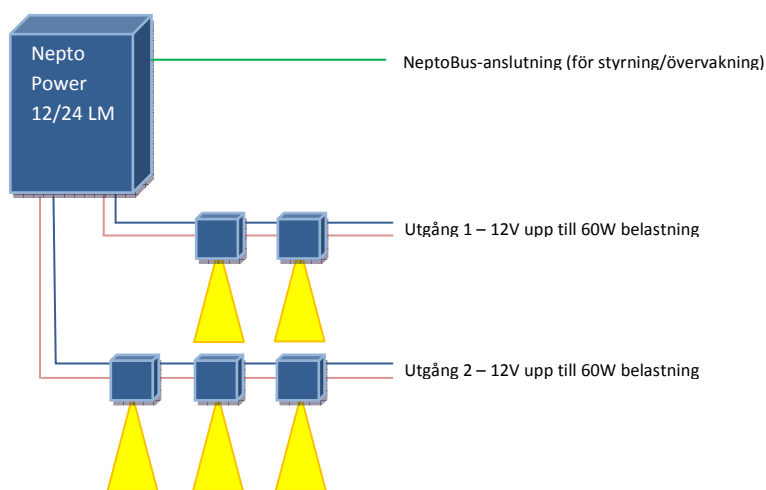

Version	1.00
Reviderad	2008-04-30
Namn	NL-1224LM-v100.PDF